


			日期
			专业
			签字

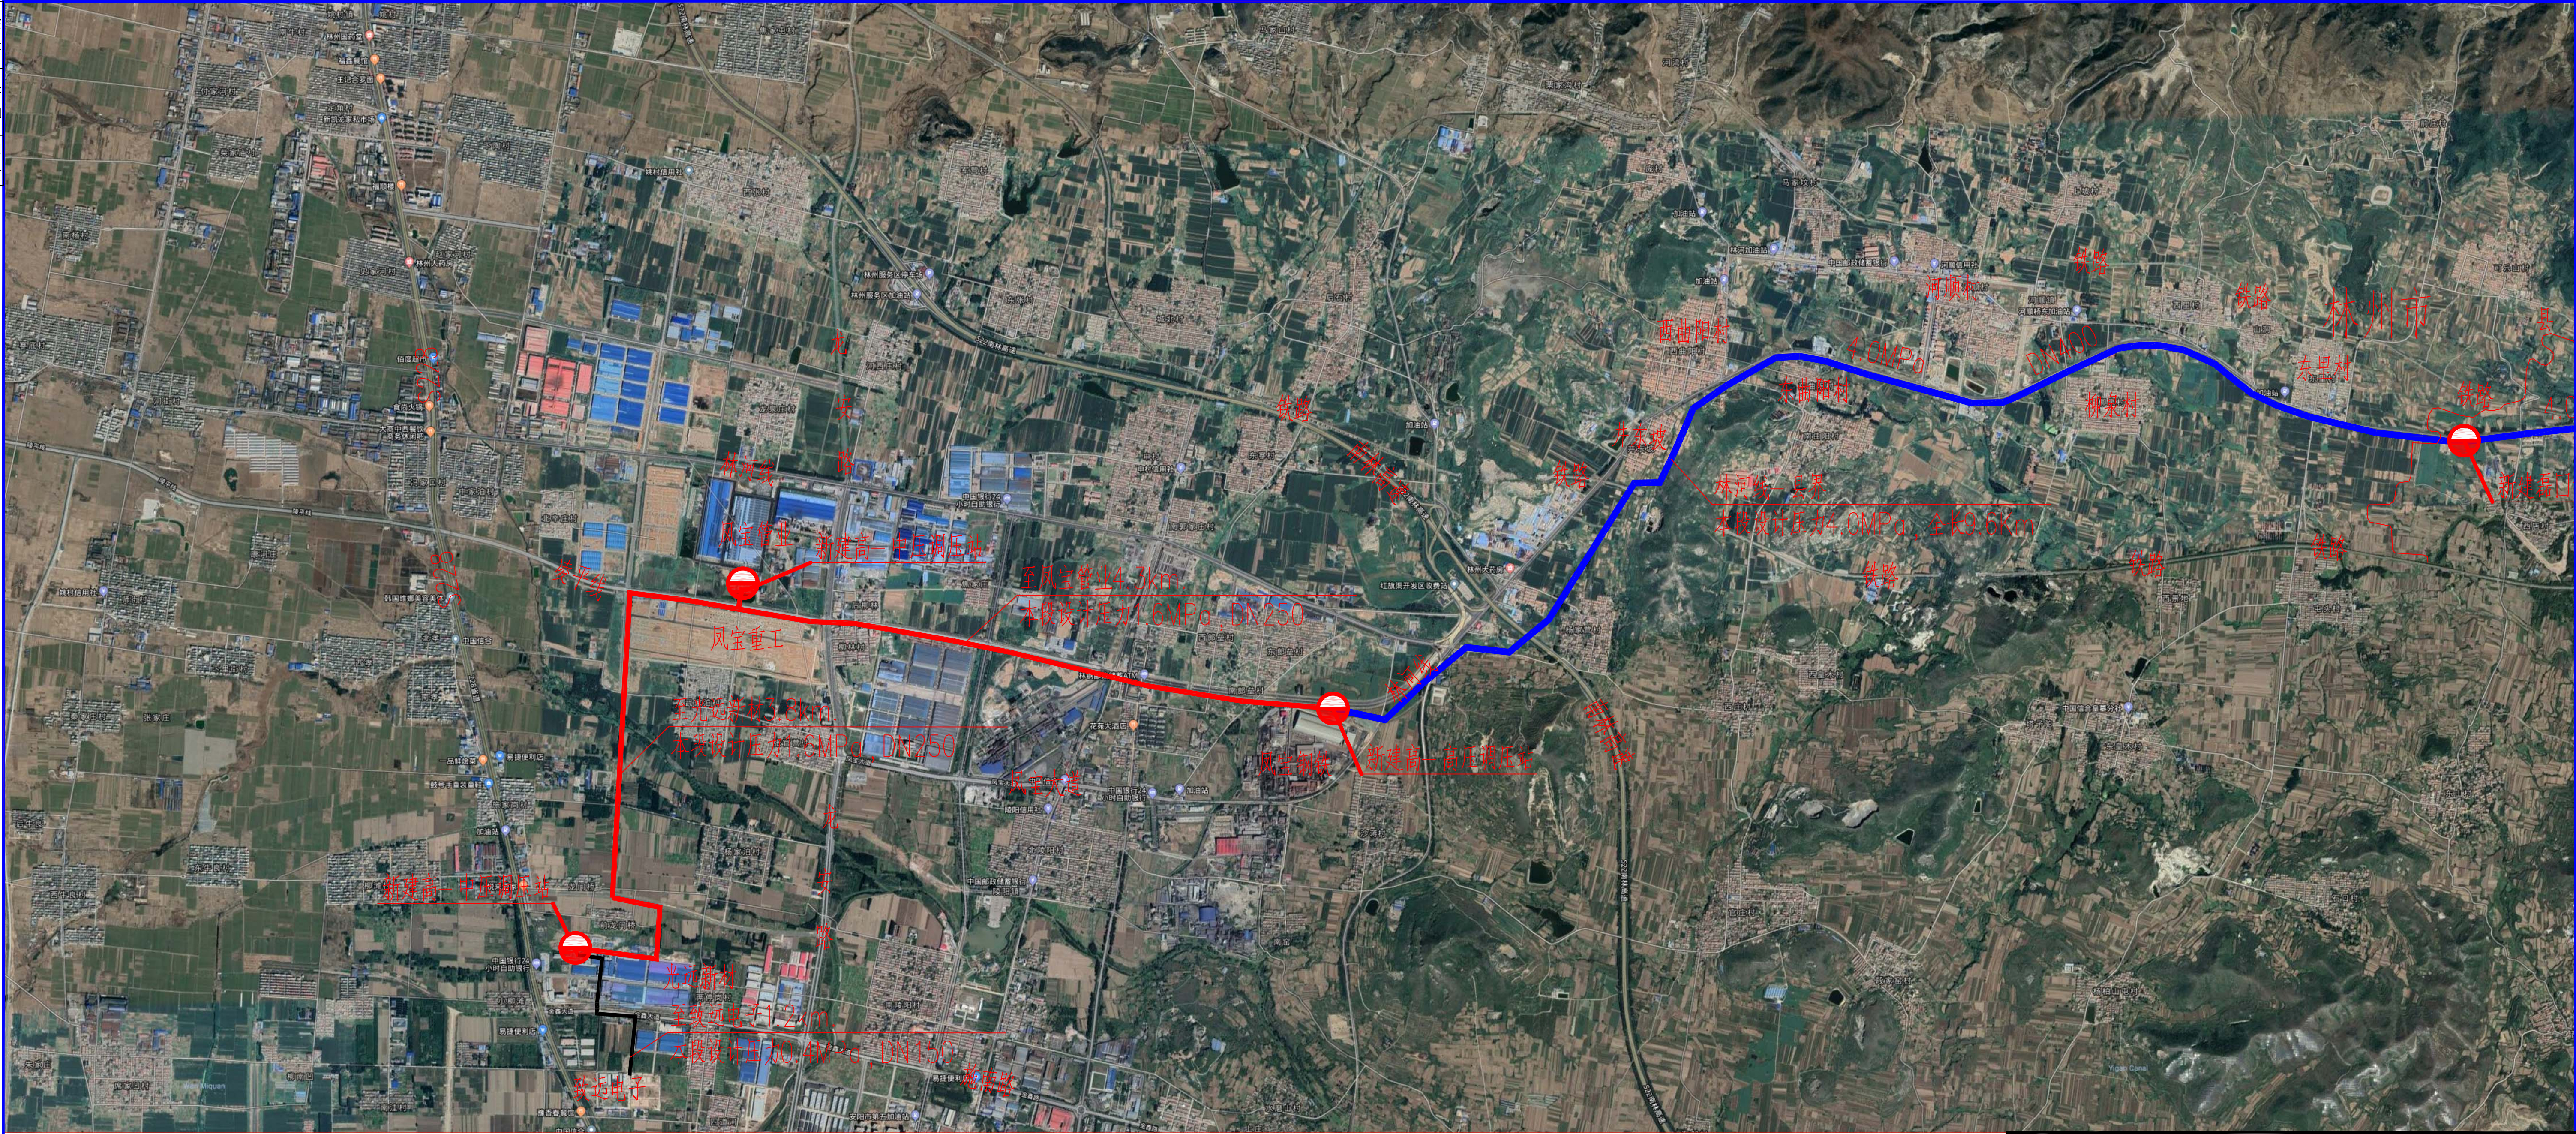

安阳县—林州高压燃气管道工程

- 1、本工程高压管道起点为林河线林州市与安阳县交界位置，终点为凤宝钢铁北侧新建高高压调压站位置，全长9.6km，设计压力4.0MPa，管径DN400，燃气管道性质为城镇燃气管道；
- 2、线路整体走向由东向西，基本沿林河线道路南侧敷设，途经东里村、柳泉村、东曲阳村、井东坡村，穿越铁路、南林高速后进入城市规划区，沿迎宾大道南侧敷设至凤宝钢铁北侧新建调压站位置；
- 3、线路在柳泉村西侧厂区、井东坡村、南林高速三处安全间距不足（三级地区，按9米控制）的地方绕至建构筑物南侧敷设；
- 4、沿线共穿越铁路1次、高速公路1次、市政道路1次。

压力管道类别		 华润燃气		华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司			
长输管道		MA		China Resources(Zhengzhou)Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.			
GA1	GA2	项目负责 人		工程名称	林州凤宝管道天然气利用管道工程		
燃气管道	热力管道	专业负责 人	子 项	附 图			
		制 图	图纸名称	高压管道走向图			
		设 计					
		校 核					
GA1	GA2	阶段	可研报告	项目编号	ZZ2SFS20190125		
GA1	GA2	审 核	专业	线路	图 号	附-01	
GA1	GA2	审 定	比 例	S	完成日期	2019年8月	
						版 次	A 版
						共 1 张, 第 1 张	